



# Határolódjon el a rossz időtől Fisher légfüggönnyel


Mi ellen nyújt védelmet a Fisher légfüggöny?

- ✓ Megvédi a belső teret a külső hőmérsékleti hatásoktól, rovaroktól, portól, füsttől
- ✓ Elősegíti az energiatakarékos hűtés / fűtés fenntartását a belső térben
- ✓ Kívül tartja a külső meleg vagy hideg levegőt

**Fisher**  
KLÍMABERENDEZÉSEK  
Extra funkciók, extra takarékoság  
[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)

## Hőcserélő nélküli vízszintes légbeszívású kivitel

- ✓ Fémburkolattal
- ✓ Infra távirányítóval
- ✓ Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal

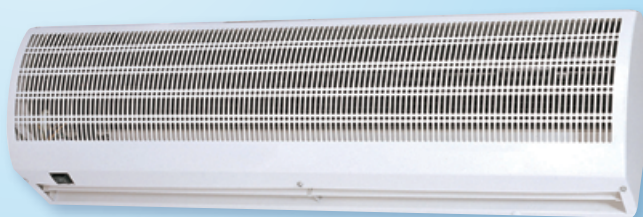


Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel (W)		Max. légsebesség (m/s)		Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)		Zajszint (dB)		Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
		magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony	magas	alacsony		
FPACD-3009Y	230/1/50	180	130	11,5	9,5	1700	1350	55	53	10	900x215x189
FPACD-3012Y	230/1/50	260	180	11,5	9,5	2300	1800	57	55	13	1210x215x189
FPACD-3015Y	230/1/50	340	250	11,5	9,5	2900	2200	58	56	15	1500x215x189

Szerelési magasság: 2,3-3m

## Elektromos fűtéses kivitel

- ✓ Fémburkolattal
- ✓ Infra távirányítóval
- ✓ Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal
- ✓ Kikapcsolás után késleltetett ventilátor leállítás a fűtőszál védelme miatt

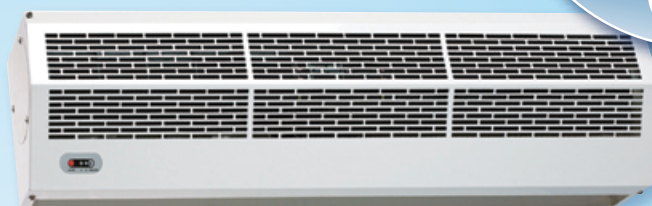

Modell	Vent. járókerék átmérő (mm)	Hálózati feszültség V/f/Hz	Motor telj. felvétel (W)	Fűtési teljesítmény (W)	Levegő hőmérséklet emelkedés (°C)	Max. légsebesség (m/s)	Légszállítás (m3/h)	Tömeg (kg)	Méret (mm) szél.x mag.x mély
FSPACE-12-HX	115	400/3/50	200	8 000	25	8	1 000	18,5	1210x215x180
FSPACE-15-HX	115	400/3/50	280	10 000	25	8	1 500	18,5	1458x215x180

Szerelési magasság: 2,3-3m

## Melegvizes hőcserélős kivitel

- ✓ Keresztáramú ventilátorral, két ventilátor fokozattal
- ✓ A készülék burkolatán lévő kapcsolóval
- ✓ Rézcsöves hőcserélő alumínium lamellákkal, vízcsatlakozás: 3/4"
- ✓ Vízbekötés jobb oldalról



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel (W)	Névl. fűtőteljesítmény kW (80/60°C)	Max. légsebesség (m/s)		Légszállítás (m3/h)		Zajszint (dB)	Tömeg (kg)	Méret (mm)
				magas	alacsony	magas	alacsony			
FACW2-1512	230/1/50	300	17	11	9	1930	1400	<57	34	1200x352x265
FACW2-1515	230/1/50	330	19	11	9	2420	1750	<59	40,5	1500x352x265

Szerelési magasság: 2,3-3m

**Fisher**

KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)

Az Ön klímatanácsadója: