



BASIC légfüggöny típus SOLANO BASIC

Légfüggöny távvezérlővel és konzollal, használatra készen.

Alkalmazási terület

- A SOLANO BASIC légfüggöny biztosítja az üzletek, irodák, éttermek, stb. bejáratánál a megfelelő meleg légáramot, egy ún. légzárt képezve a külső és a belső légtér között. Ezzel a megoldással jelentős hővesztéséget és ezáltal energiát takaríthatunk meg.
- **Max. telepítési magasság: 2.2 m**


Műszaki jellemzők

- Könnyű telepíthetőség - konzol alappfelszereltség
- Könnyű használhatóság - a készülékházon lévő vezérlő gombokkal vagy a távvezérlővel
- 2-fokozatú beépített elektromos fűtőelemmel
- Lehetőség van csak levegő keringtetésre - nyári üzemállapot
- Az elektromos fűtőelem termikus védelemmel ellátott

Műszaki adattáblázat

| | |
|------------------------------|--|
| Elektromos betáplálás | 230 V / 50 Hz |
| Hőcserélő típusa | PTC elektromos fűtőelem |
| Lég szállítás | Magas: 480 m ³ /h |
| | Alacsony: 390 m ³ /h |
| Akustikai szint* | Magas: 48 dB(A) |
| | Alacsony: 46 dB(A) |
| Működési mód | I fokozat fűtés |
| | II fokozat fűtés |
| Fűtési teljesítmény | Szellőztetés (légforgatás) |
| | I: 2,0 kW |
| Tömeg | II: 4,0 kW |
| Vezérlés | 9 kg |
| Készülékház | Készülékházon lévő vezérlő gombok, távvezérlővel |
| | Porszórít acél, RAL 9016 |

* Hangnyomásszint, a készüléktől 2 méteres távolságban

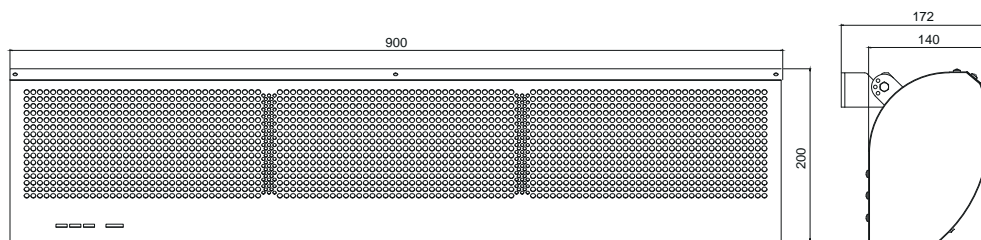

Vezérlés

| | SOLANO BASIC |
|------------|--------------|
| S-C | - |
| S-TOUCH | - |
| S-ECM | - |
| S-DS-MAG | - |
| S-DS-RMAG | - |
| S-DS-MEC | - |
| S-V-2-1/2 | - |
| S-V-3-1/2 | - |
| S-V-2-3/4 | - |
| S-V-3-3/4 | - |
| S-UB | - |
| S-SPLIT | - |
| S-FLEX-3/4 | - |
| S-FLEX-1/2 | - |
| PT-1000 | - |